

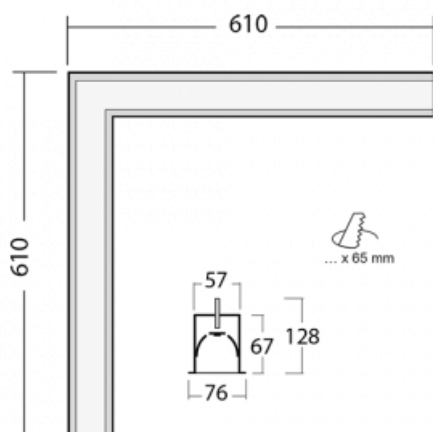

**Svítidlo**

# Lipo60-S

04-020I-20GED/840, B



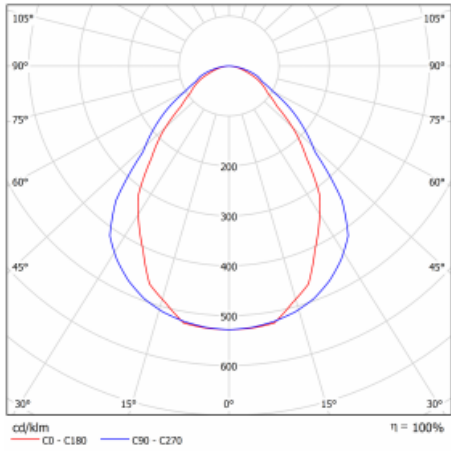
Na Lipu60-S oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Navíc je zabráněno dotyku LED technologie, čímž se prodlužuje životnost. Osvětlovací systém Lipo60-S je možné sestavit do nekonečných linií a rozmanitých tvarů. Kromě výkonu má i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.

**Technický výkres**


Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Rohové
Barva svítidla	Černá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo vestavné
Rozměry	610 mm × 610 mm × 67 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok	2500 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon test	111 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
Příkon svítidla	22.5 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Stmívatelné DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50-60Hz



# Křivka



**Příslušenství**


**04-00100, B**  
2xkoncovka - kov,  
3pól.svorkovnice,  
přúchodka



**04-00100, S**  
2xkoncovka - kov,  
3pól.svorkovnice,  
přúchodka



**04-00100, W**  
2xkoncovka - kov,  
3pól.svorkovnice,  
přúchodka



**04-00101, B**  
2xkoncovka - kov,  
5pól.svorkovnice,  
přúchodka



**04-00101, S**  
2xkoncovka - kov,  
5pól.svorkovnice,  
přúchodka



**04-00101, W**  
2xkoncovka - kov,  
5pól.svorkovnice,  
přúchodka



**04-00200, N**  
spoj přímý



**04-01200, F**  
přísúšenství k  
demontáži el. modulu z  
profilu