

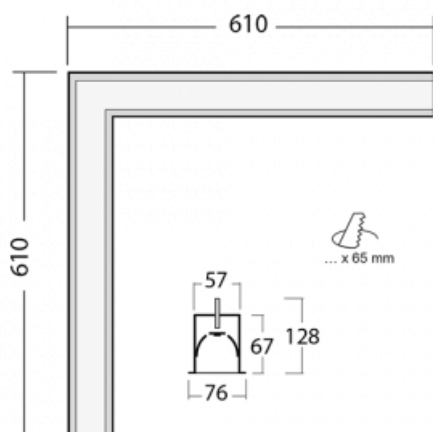

Svítidlo

Lipo60-S

04-020I-20GEE/830, B



Na Lipu60-S oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Navíc je zabráněno dotyku LED technologie, čímž se prodlužuje životnost. Osvětlovací systém Lipo60-S je možné sestavit do nekonečných linií a rozmanitých tvarů. Kromě výkonu má i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.

Technický výkres


Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Rohové
Barva svítidla	Černá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo vestavné

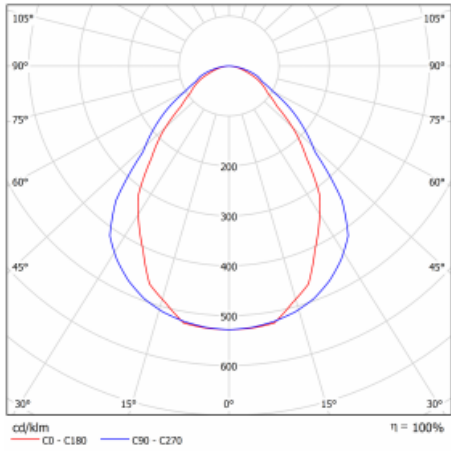
Rozměry	610 mm × 610 mm × 67 mm
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok	2380 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon test	106 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80

Příkon svítidla	22.5 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předradník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50-60Hz



Křivka



Příslušenství


04-00100, B
2xkoncovka - kov,
3pól.svorkovnice,
přůchodka



04-00100, S
2xkoncovka - kov,
3pól.svorkovnice,
přůchodka



04-00100, W
2xkoncovka - kov,
3pól.svorkovnice,
přůchodka



04-00101, B
2xkoncovka - kov,
5pól.svorkovnice,
přůchodka



04-00101, S
2xkoncovka - kov,
5pól.svorkovnice,
přůchodka



04-00101, W
2xkoncovka - kov,
5pól.svorkovnice,
přůchodka



04-00200, N
spoj přímý



04-01200, F
příslušenství k
demonžaci el. modulu z
profilu