

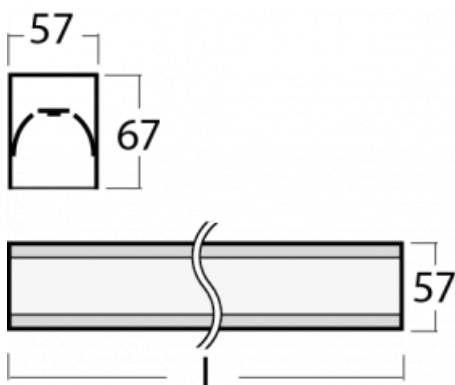

Svítidlo

Lipo60

04-220K-20GED/840, W



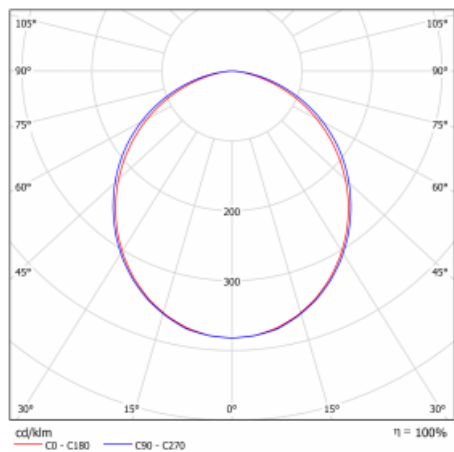
Na Lipo60-S oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Navíc je zabráněno dotyku LED technologie, čímž se prodlužuje životnost. Osvětlovací systém Lipo60-S je možné sestavit do nekonečných linií a rozmanitých tvarů. Kromě výkonu má i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.

Technický výkres


Typ montáže	Vestavné, Přisazené, Nástěnné, Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Rohové
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo vestavné/přisazené/nástěnné/závěsné
Rozměry	603 mm × 603 mm × 67 mm
Hmotnost	3.3 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok	2230 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon test	99 lm/W
MacAdam	2
Index podání barev	80
Příkon svítidla	22.5 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Stmívatelné DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50-60Hz



Křivka



Příslušenství

00-00300, N
lankový závěs 2000mm
-1 ks

00-00301, N
lankový závěs 4000mm
-1 ks

00-00302, N
lankový závěs 6000mm
-1 ks

00-00350, K
vodič 3x0,75 1000mm

00-00351, K
vodič 4x0,75 1000mm

00-00352, K
vodič 3x0,75 2000mm

00-00353, K
vodič 4x0,75 2000mm

00-00354, K
vodič 5x0,75 1000mm

00-00355, K
vodič 5x0,75 2000mm

00-00358, K
vodič 3x0,75 4000mm

00-00359, K
vodič 4x0,75 4000mm

00-00360, K
vodič 3x0,75 6000mm

00-00361, K
vodič 4x0,75 6000mm

00-00370, B
kališek stropní
80x80x32mm

00-00370, S
kališek stropní
80x80x32mm

00-00370, W
kališek stropní
80x80x32mm

00-00600, F
stropní úchyt pro svítidla
132-5xxK, 04-2000x,
05-2000x, 09-

00-20700, B
2 ks úchytu na stěnu
Lipo/Lina

00-20700, S
2 ks úchytu na stěnu
Lipo/Lina

00-20700, W
2 ks úchytu na stěnu
Lipo/Lina


00-51300, B
sada pro zavěšení do 3f
lišty, pro nestmívatelná
svítidla

00-51300, S
sada pro zavěšení do 3f
lišty, pro nestmívatelná
svítidla

00-51300, W
sada pro zavěšení do 3f
lišty, pro nestmívatelná
svítidla

00-51301, B
sada pro zavěšení do 3f
lišty, pro stmívatelná
svítidla

00-51301, S
sada pro zavěšení do 3f
lišty, pro stmívatelná
svítidla

00-51301, W
sada pro zavěšení do 3f
lišty, pro stmívatelná
svítidla

04-00200, N
spoj přímý

04-01200, F
příslušenství k
demontáži el. modulu z
profilu

04-20100, B
2xkoncovka - kov,
3pól.svorkovnice,
průchodka

04-20100, S
2xkoncovka - kov,
3pól.svorkovnice,
průchodka

04-20100, W
2xkoncovka - kov,
3pól.svorkovnice,
průchodka

04-20101, B
2xkoncovka - kov,
5pól.svorkovnice,
průchodka

04-20101, S
2xkoncovka - kov,
5pól.svorkovnice,
průchodka

04-20101, W
2xkoncovka - kov,
5pól.svorkovnice,
průchodka

04-20900, F
sada pro vestavbu
závěsného profilu jako
bezrámečková montáž