

Svítidlo


Lipo60

04-500K-20GEE/840, W




Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Hranaté
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Rozměry	1130 mm × 57 mm × 67 mm
Světelný zdroj	LED MODUL

Technický výkres

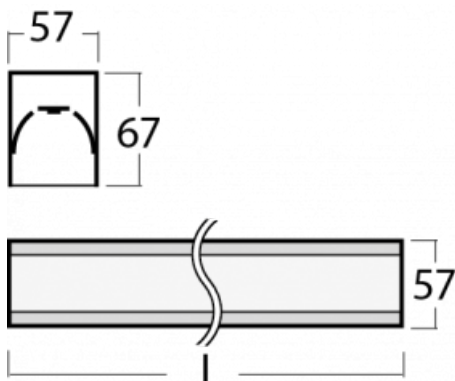

Křivka

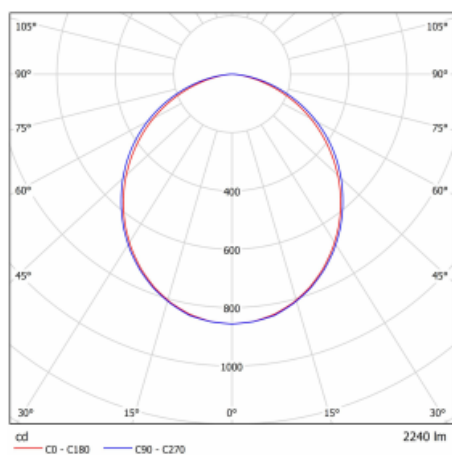

Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok	2230 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon test	99 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	25.2

Příkon svítidla	22.5 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50-60Hz



Realizace

