



Svítidlo


Lipo80

05-500I-30GGE/840, W



Na Lipo80 oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Zabránění dotyku s LED technologií prodlužuje životnost. LED svítidlo Lipo80 s měrným výkonem až 125lm/W nabízíme ve vestavné, přísazené i závěsné variantě. Svítidlo má kromě výkonu i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.

Technický výkres

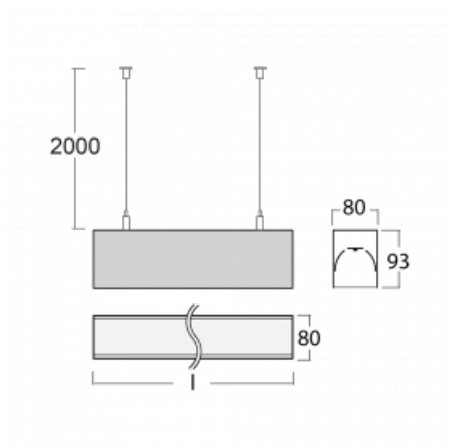

Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 60 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo závěsné

Rozměry	1683 mm × 80 mm × 93 mm
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Mikroprisma
-------------	-------------

Světelný tok	4560 lm ± 10 %
--------------	----------------

Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
------------------------	---------------------

Měrný výkon test	123 lm/W
------------------	----------

MacAdam zdroje	2
----------------	---

Index podání barev	80
--------------------	----

UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	22.5
-----------------------------------	------

Příkon svítidla	37.2 W ± 10 %
-----------------	---------------


Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
-------------------	--------------------------

Elektrické napětí	220-240V
-------------------	----------

Frekvence	50-60Hz
-----------	---------

⊕ CE IP 40

Křivka

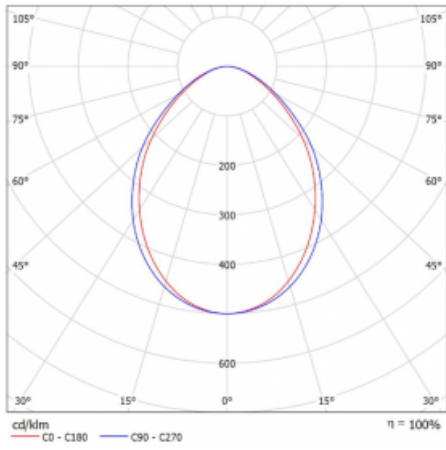

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)