



## Svítidlo

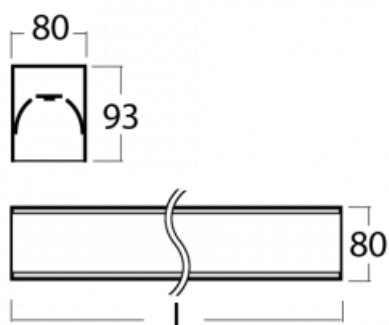
# Lipo80-S

05-A00I-10GEE/830 + 05-20001, W



Na Lipo80-S oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Zabránění dotyku s LED technologií prodlužuje životnost. LED osvětlovací systém rodiny Lipo80-S s měrným výkonem až 125lm/W nabízíme ve vestavné, přisazené i závěsné variantě. Technologie spojů dokonale zabraňuje průsvitům ve spojích svítidla. Svítidlo má kromě výkonu i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.

## Technický výkres



Typ montáže	Vestavné, Přisazené, Nástěnné, Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Hranaté
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo vestavné/přisazené/nástěnné/závěsné
Rozměry	561 mm × 80 mm × 93 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok	1330 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon test	116 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
Příkon svítidla	11.5 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50-60Hz

⊕ CE IP 20

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)


**Příslušenství**

**00-00200, N**  
 spoj přímý

**00-00300, N**  
 lankový závěs 2000mm  
 -1 ks

**00-00301, N**  
 lankový závěs 4000mm  
 -1 ks


**00-00302, N**  
 lankový závěs  
 6000mm -1 ks


**00-00351, K**  
 vodič 4x0,75 1000mm

**00-00353, K**  
 vodič 4x0,75 2000mm

**00-00359, K**  
 vodič 4x0,75 4000mm

**00-00361, K**  
 vodič 4x0,75 6000mm

**00-00370, W**  
 kalíšek stropní  
 80x80x32mm

**00-00600, F**  
 stropní úchyt pro  
 svítidla 132-5xxK,  
 04-2000x, 05-2000x,  
 09-

**00-01200, F**  
 příslušenství k  
 demontáži el. modulu z  
 profilu

**00-20100, W**  
 2xkoncovka - kov,  
 3pól.svorkovnice,  
 průchodka

**00-20102, W**  
 2xkoncovka - plast,  
 3pól.svorkovnice,  
 průchodka

**00-20700, W**  
 2 ks úchytu na stěnu  
 Lipo/Lina

**00-20900, F**  
 sada pro vestavbu  
 závěsného profilu jako  
 bezrámečková montáž

**00-51300, W**  
 sada pro zavěšení do  
 3f lišty, pro  
 nestmívatelná svítidla