



Svítidlo

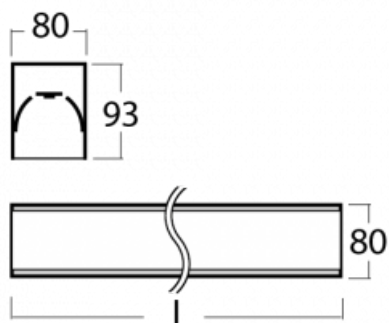
Lipo80-S

05-A00I-15GGE/840 + 05-20002,
W



Na Lipo80-S oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Zabránění dotyku s LED technologií prodlužuje životnost. LED osvětlovací systém rodiny Lipo80-S s měrným výkonem až 125lm/W nabízíme ve vestavné, přisazené i závěsné variantě. Technologie spojů dokonale zabraňuje průsvitům ve spojích svítidla. Svítidlo má kromě výkonu i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.

Technický výkres



Typ montáže	Vestavné, Přisazené, Nástěnné, Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Hranaté
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo vestavné/přisazené/nástěnné/závěsné
Rozměry	842 mm × 80 mm × 93 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok	2954 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon test	123 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
Příkon svítidla	24.1 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50-60Hz

⊕ CE IP 20

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství

00-00200, N
spoj přímý

00-00300, N
lankový závěs 2000mm
-1 ks

00-00301, N
lankový závěs 4000mm
-1 ks

00-00302, N
lankový závěs
6000mm -1 ks

00-00351, K
vodič 4x0,75 1000mm



00-00353, K
vodič 4x0,75 2000mm

00-00359, K
vodič 4x0,75 4000mm

00-00361, K
vodič 4x0,75 6000mm

00-00370, W
kalíšek stropní
80x80x32mm

00-00600, F
stropní úchyt pro
svítidla 132-5xxK,
04-2000x, 05-2000x,
09-

00-01200, F
příslušenství k
demontáži el. modulu z
profilu

00-20100, W
2xkoncovka - kov,
3pól.svorkovnice,
přůchodka

00-20102, W
2xkoncovka - plast,
3pól.svorkovnice,
přůchodka

00-20700, W
2 ks úchytu na stěnu
Lipo/Lina

00-20900, F
sada pro vestavbu
závěsného profilu jako
bezrámečková montáž

00-51300, W
sada pro zavěšení do
3f lišty, pro
nestmívatelná svítidla