



Svítidlo


Lipo80-S

05S-220I-20GGTD/830, W



Na Lipo80-S oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Zabránění dotyku s LED technologií prodlužuje životnost. LED osvětlovací systém rodiny Lipo80-S s měrným výkonem až 125lm/W nabízíme ve vestavné, přisazené i závěsné variantě. Technologie spojů dokonale zabraňuje průsvitům ve spojích svítidla. Svítidlo má kromě výkonu i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.

Technický výkres

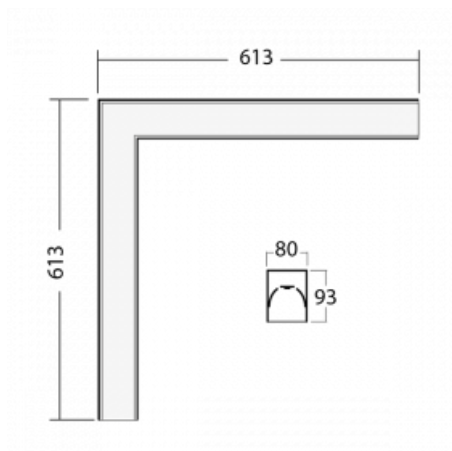

Typ montáže	Vestavné, Přisazené, Nástěnné, Závěsné, Lištové
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Rohové
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo vestavné/přisazené/nástěnné/závěsné/lištové
Rozměry	613 mm × 613 mm × 93 mm
Hmotnost	0.9 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok	2890 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	24.5
Příkon svítidla	24.8 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Stmívatelné DALI nebo tlačítkem
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50-60Hz

 **CE** IP 40

