



## Svítidlo

# Lina80-S

05S-230M-40GGE/830, B



EPD®

Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.


## Technický výkres



Typ montáže	Vestavné, Přisazené, Nástěnné, Závěsné, Lištové
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Černá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo vestavné/přisazené/nástěnné/závěsné/lištové
Popis zboží	mřížka matná
Rozměry	2249 mm × 80 mm × 93 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Matná parabolická hliníková mřížka
Světelný tok	7220 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	107 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H	17.1
Y=8H, ρ=70,50,20	
Příkon svítidla	67.6 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předradník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

⊕ CE IP 20

# Křivka

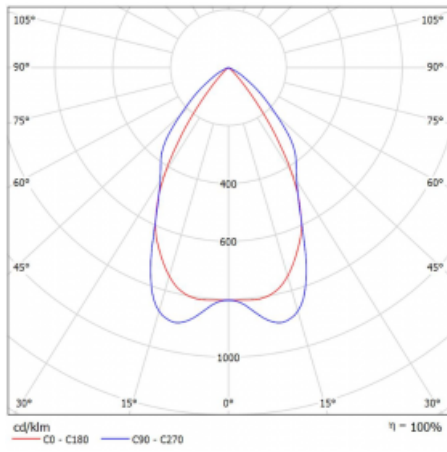

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)