



Svítidlo


Lina80

08-501I-10GEE/840, S



Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené a závěsné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.


Technický výkres

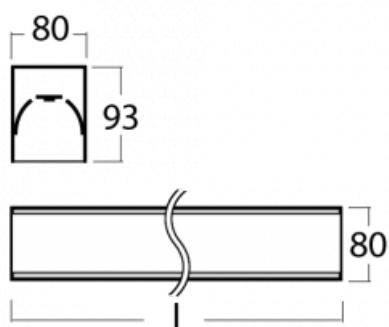

Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Hranaté
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Rozměry	561 mm × 80 mm × 93 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok	2010 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon test	130 lm/W
MacAdam	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	20.4
Příkon svítidla	15.5 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50-60Hz

⊕ CE IP 40

Křivka

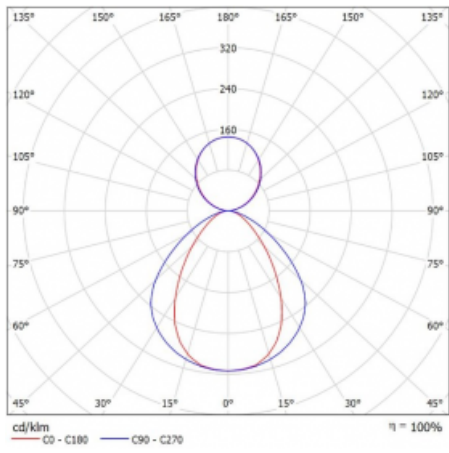

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství

00-00200, N
 spoj přímý

00-00300, N
 lankový závěs 2000mm
 -1 ks

00-00301, N
 lankový závěs 4000mm
 -1 ks

00-00302, N
 lankový závěs 6000mm
 -1 ks

00-00350, K
 vodič 3x0,75 1000mm

00-00351, K
 vodič 4x0,75 1000mm

00-00352, K
 vodič 3x0,75 2000mm

00-00353, K
 vodič 4x0,75 2000mm

00-00358, K
 vodič 3x0,75 4000mm

00-00359, K
 vodič 4x0,75 4000mm

00-00360, K
 vodič 3x0,75 6000mm

00-00361, K
 vodič 4x0,75 6000mm

00-00370, B
 kalíšek stropní
 80x80x32mm

00-00370, S
 kalíšek stropní
 80x80x32mm

00-00370, W
 kalíšek stropní
 80x80x32mm

00-01200, F
 příslušenství k
 demontáži el. modulu z
 profilu

00-20100, S
 2xkoncovka - kov,
 3pól.svorkovnice,
 průchodka

00-20700, S
 2 ks úchytu na stěnu
 Lipo/Lina

00-51300, B
 sada pro zavěšení do 3f
 lišty, pro nestmívatelná
 svítidla

00-51300, S
 sada pro zavěšení do 3f
 lišty, pro nestmívatelná
 svítidla

00-51300, W
 sada pro zavěšení do 3f
 lišty, pro nestmívatelná
 svítidla