



Svítidlo


Lina80-S

08-501I-25GED/830, W



Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené a závěsné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.


Technický výkres

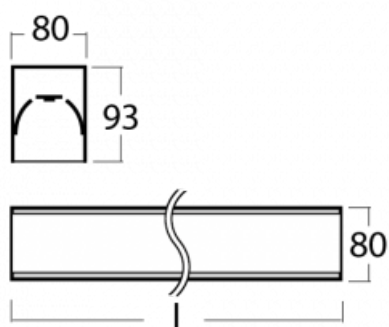

Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Hranaté
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Rozměry	1403 mm × 80 mm × 93 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok	5730 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon test	123 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	19.4
Příkon svítidla	46.5 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Stmívatelné DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50-60Hz

⊕ CE IP 40

Křivka

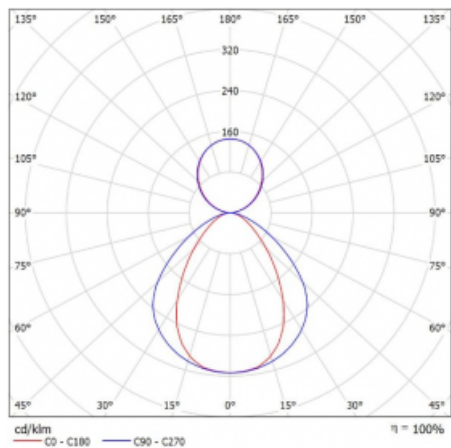

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství

00-00200, N
 spoj přímý

00-00300, N
 lankový závěs 2000mm
 -1 ks

00-00301, N
 lankový závěs 4000mm
 -1 ks

00-00302, N
 lankový závěs 6000mm
 -1 ks

00-00354, K
 vodič 5x0,75 1000mm

00-00355, K
 vodič 5x0,75 2000mm

00-00370, B
 kalíšek stropní
 80x80x32mm

00-00370, S
 kalíšek stropní
 80x80x32mm

00-00370, W
 kalíšek stropní
 80x80x32mm

00-01200, F
 příslušenství k
 demontáži el. modulu z
 profilu

00-20101, W
 2xkoncovka - kov,
 5pól.svorkovnice,
 průchodka

00-20700, W
 2 ks úchytu na stěnu
 Lipo/Lina

00-51301, B
 sada pro zavěšení do 3f
 lišty, pro stmívatelná
 svítidla

00-51301, S
 sada pro zavěšení do 3f
 lišty, pro stmívatelná
 svítidla

00-51301, W
 sada pro zavěšení do 3f
 lišty, pro stmívatelná
 svítidla