



Svítidlo

Unda-S

100S-511K-50GDTD/830, W




Rob van Beek vymyslel designové svítidlo Unda-S, když seděl na pobřeží a díval se na moře. Trojrozměrné LED osvětlení dostalo unikátní tvar mořské vlny, kterou jsme vyrobili z ohnutého hliníkového plechu a přidali k ní difuzor. Takže skvěle propouští a rozptyluje světlo.

Svítidlo využijete zvláště i dohromady. Kreativní koncept svítidla Unda si hraje s designovou volností. Ze spodní a vrchní vlny vytvoříte řadu trojrozměrných sestav kruhů, vln a jiných tvarů. Unda zpestří restaurace, bary, recepce, ale i kanceláře banky či obývací pokoje.

Design Rob van Beek

Technický výkres

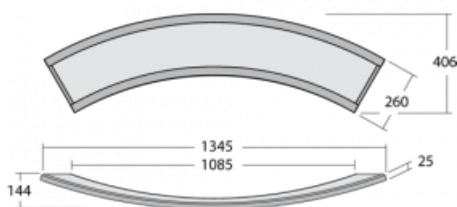

Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Jiný tvar
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo závěsné


Rozměry	1345 mm × 406 mm × 144 mm
Hmotnost	7.7 kg
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok	5430 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon test	79 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	25.6

Příkon svítidla	68.4 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Stmívatelné DALI nebo tlačítkem
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50-60Hz

 **CE** IP 40


Křivka

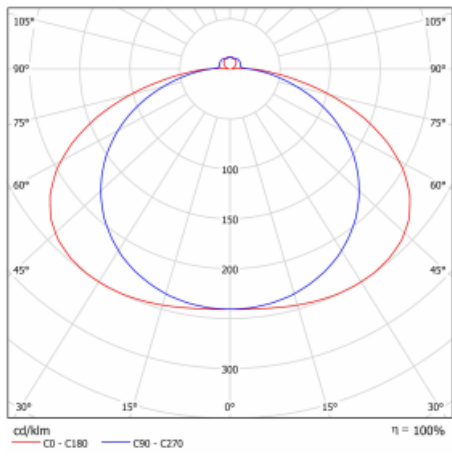

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství

100-0001, W
koncovka - kov



100-0002, F
spojka sestavy



100-0003, W
kalíšek není určen pro
přívodní vodič. Včetně
2ks závěsů 2m