



## Svítidlo

# Sant-S

132S-500K-15GEE/830, W




Holandský designér Rob van Beek vdechl LED lineárnímu svítidlu s opálovým difusorem světový vzhled. V Čechách jsme pak Sant-S vyrobili speciálně pro LED zdroje a technologii Human Centric Lighting. V praxi to vypadá tak, že světlo mění intenzitu a teplotu chromatičnosti podle biologických rytmů. Člověk se cítí v uzavřeném prostoru přirozeně, protože osvětlení simuluje denní světlo. Pokud hledáte systémová lineární svítidla pro kanceláře, školy nebo nemocnice, právě jste našli. K atraktivnímu vzhledu jsme svítidlu přidali vysokou účinnost až 150 lm/W a díky stmívatelnosti nízkou spotřebu. Přímé-nepřímé světlo příjemně svítí, neozáňuje oči a tím navozuje zrakovou pohodu. Za pomoci technologie Tunable White si vyberete teplotu chromatičnosti od 2700K do 6500K. Svítidlo vypadá dobře samostatně zavěšené i jako kontinuální osvětlovací systém. Zavěsíte, přisadíte nebo osadíte do lišt třeba sto anebo netroškařme tisíc svítidel.

Design Rob van Beek


Typ montáže	Přisazené, Závěsné, Lištové
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/závěsné/lištové
Rozměry	842 mm × 66 mm × 92 mm
Hmotnost	2.2 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok	1560 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon test	111 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	21.8
Příkon svítidla	14.1 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předradník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50-60Hz



## Technický výkres

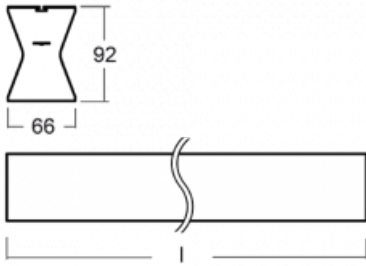

## Křivka

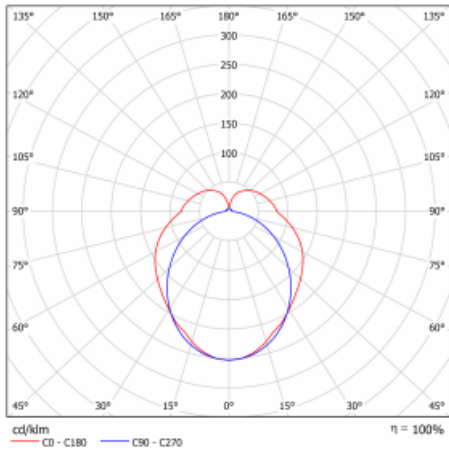

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**00-00300, N**  
lankový závěs 2000mm  
-1 ks

**00-00301, N**  
lankový závěs 4000mm  
-1 ks

**00-00302, N**  
lankový závěs 6000mm  
-1 ks

**00-00350, K**  
vodič 3x0,75 1000mm

**00-00351, K**  
vodič 4x0,75 1000mm

**00-00352, K**  
vodič 3x0,75 2000mm

**00-00353, K**  
vodič 4x0,75 2000mm

**00-00354, K**  
vodič 5x0,75 1000mm

**00-00355, K**  
vodič 5x0,75 2000mm

**00-00370, W**  
kalíšek stropní  
80x80x32mm

**00-00600, F**  
stropní úchyt pro svítidla  
132-5xxK, 04-2000x,  
05-2000x, 09-

**00-51300, W**  
sada pro zavěšení do 3f  
lišty, pro nestmívatelná  
svítidla

**132-50031, W**  
tubus závěsný 1000 mm

**132-50100, W**  
koncovka

**132-50200, F**  
spoj přímý

**132-51100, K**  
difuzor 2295 mm