



## Svítidlo

# Sant-S

132S-500K-30GFQ/TC, W




Holandský designér Rob van Beek vdechl LED lineárnímu svítidlu s opálovým difusorem světový vzhled. V Čechách jsme pak Sant-S vyrobili speciálně pro LED zdroje a technologii Human Centric Lighting. V praxi to vypadá tak, že světlo mění intenzitu a teplotu chromatičnosti podle biologických rytmů. Člověk se cítí v uzavřeném prostoru přirozeně, protože osvětlení simuluje denní světlo. Pokud hledáte systémová lineární svítidla pro kanceláře, školy nebo nemocnice, právě jste našli. K atraktivnímu vzhledu jsme svítidlu přidali vysokou účinnost až 150 lm/W a díky stmívatelnosti nízkou spotřebu. Přímé-nepřímé světlo příjemně svítí, neozářuje oči a tím navozuje zrakovou pohodu. Za pomoci technologie Tunable White si vyberete teplotu chromatičnosti od 2700K do 6500K. Svítidlo vypadá dobře samostatně zavěšené i jako kontinuální osvětlovací systém. Zavěsíte, přisadíte nebo osadíte do lišt třeba sto anebo netroškařme tisíc svítidel.

Design Rob van Beek


Typ montáže	Přisazené, Závěsné, Lištové
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/závěsné/lištové
Rozměry	1682 mm × 66 mm × 92 mm
Hmotnost	5.3 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok	3650 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	2700 - 6500K míchání barev
Měrný výkon test	83 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	90
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	22.3
Příkon svítidla	43.8 W ± 10 %
Zapojení svítidla	DALI DT8
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50-60Hz



## Technický výkres

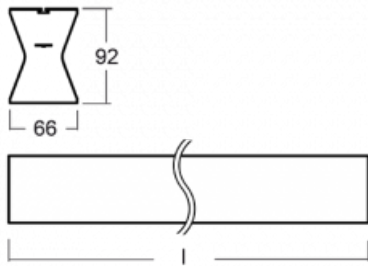

## Křivka

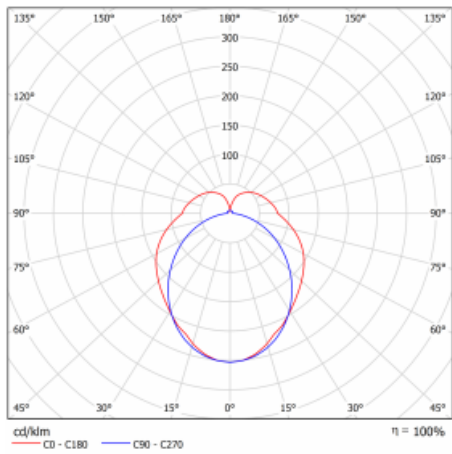

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**


**00-00300, N**  
lankový závěs 2000mm  
-1 ks



**00-00301, N**  
lankový závěs 4000mm  
-1 ks



**00-00302, N**  
lankový závěs 6000mm  
-1 ks



**00-00350, K**  
vodič 3x0,75 1000mm



**00-00351, K**  
vodič 4x0,75 1000mm



**00-00352, K**  
vodič 3x0,75 2000mm



**00-00353, K**  
vodič 4x0,75 2000mm



**00-00354, K**  
vodič 5x0,75 1000mm



**00-00355, K**  
vodič 5x0,75 2000mm



**00-00370, W**  
kalíšek stropní  
80x80x32mm




**00-00600, F**  
stropní úchyt pro svítidla  
132-5xxK, 04-2000x,  
05-2000x, 09-



**132-50031, W**  
tubus závěsný 1000 mm



**132-50100, W**  
koncovka



**132-50201, F**  
spoj přímý (pro  
stmívatelná sv.)



**132-51100, K**  
difuzor 2295 mm