



## Svítidlo

# Lina45-S

145S-2C0K-40GHE/830, B



Představte si lineární svítidlo, které dokáže uspokojit všechny vaše potřeby: splní UGR, má vysokou účinnost a sestavíte si ho dle svých přání. A navíc skvěle vypadá.

Lina45-S nabízí varianty s opálem, mikropřismou i optickou mřížkou, proto bez problému splní jak UGR pod 19 při světelném toku 4300 lm. Je skvělým řešením pro prostory pro náročné vizuální úkoly, protože v některých variantách splňuje dokonce UGR pod 16. Dosahuje také skvělých hodnot účinnosti až 170 lm/W. Nepřímou složku svícení zabezpečí varianta čirého plexi nebo do šířky svítící difusor (batwing distribution), který vytvoří rovnoměrnější osvětlení stropu. Jistě vítanou vlastností je také možnost závěsu ve spoji profilů, které jsou zároveň vybaveny krytkami pro zabránění, byť jen minimálního průsvitu. Jednotlivé segmenty spojte snadno pomocí konektorů a zapojíte do 230 V.

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Typ montáže    | Přisazené, Závěsné         |
| Typ vyzařování | Přímé                      |
| Tvar svítidla  | Lineární                   |
| Barva svítidla | Černá                      |
| Materiál       | Hliník                     |
| Životnost      | L80/B20 50 000 hodin       |
| Záruka         | 60 měsíců                  |
| Popis svítidla | Svítidlo přisazené/závěsné |


|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Rozměry        | 2244 mm × 47 mm × 69 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL               |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Druh optiky                       | Opálový difusor   |
| Světelný tok*                     | 7470 lm ± 10 %    |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá |
| Měrný výkon                       | 156 lm/W          |
| MacAdam zdroje                    | 3                 |
| Index podání barev                | 80                |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 27.5              |


|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Příkon svítidla   | 47.9 W ± 10 %            |
| Zapojení svítidla | Předřadník nestmívatelný |
| Elektrické napětí | 220-240V                 |
| Frekvence         | 50/60Hz                  |

⊕ CE IP 20

Technický výkres

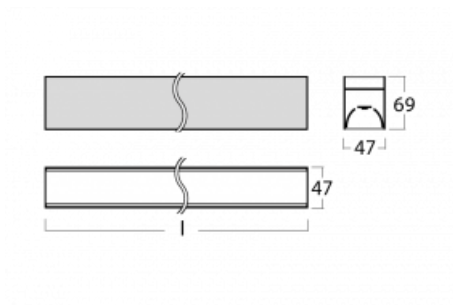

Křivka

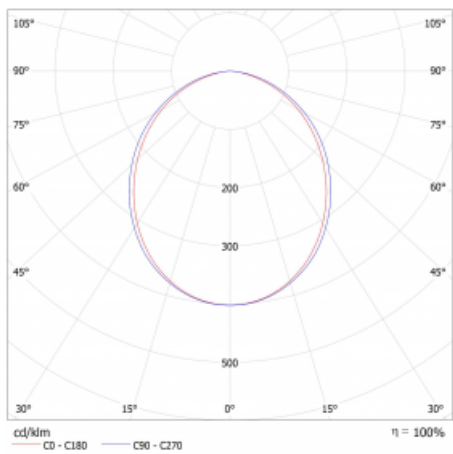

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)