



## Svítidlo


# Stan

245-861I-10GGT/840, B



Svítidlo Stan s přímým a přímonepřímým typem vyzařování bylo vytvořeno pro komfortní a efektivní práci. Vyniká nejen svými technickými parametry, ale i úzkým profilem samotné hlavy, díky které působí svítidlo decentně, profesionálně a dokáže jednoduše splynout s prostorem. Samotné svítidlo je obohaceno optickým prvkem, který je tvořen kombinací optických čoček a plastovou parabolickou mřížkou, který zajistí, že během svícení nejsou vidět optické materiály a svítidlo tedy neoslňuje. Mřížku nabízíme jak v základní matně černé, tak i v matně bílé variantě. Svítidla rodiny Stan jsou určena jak k montáži na stůl, tak i k postavení volně do prostoru.

## Technický výkres

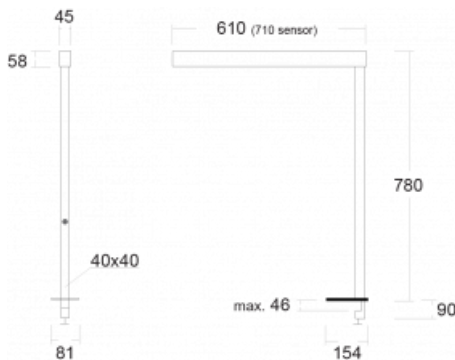

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Typ montáže                       | Stolní                                      |
| Typ vyzařování                    | Přímo-nepřímé                               |
| Tvar svítidla                     | Hranaté                                     |
| Barva svítidla                    | Černá                                       |
| Materiál                          | Hliník                                      |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin                        |
| Záruka                            | 60 měsíců                                   |
| Popis svítidla                    | Svítidlo stolní                             |
| Popis zboží                       | Montáž ke stolu; flexošňůra EURO + tlačítko |
| Rozměry                           | 610 mm × 47 mm × 780 mm                     |
| Hmotnost                          | 3.3 kg                                      |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                                   |
| Druh optiky                       | Mikroprisma                                 |
| Světelný tok*                     | 2780 lm ± 10 %                              |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá                         |
| Měrný výkon                       | 90 lm/W                                     |
| MacAdam zdroje                    | 3                                           |
| Index podání barev                | 80                                          |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 18.5                                        |
| Příkon svítidla                   | 31 W ± 10 %                                 |
| Zapojení svítidla                 | Stmívatelné tlačítkem                       |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                                    |
| Frekvence                         | 50/60Hz                                     |



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)