



Rodina


Moza

Jednoduchý design s maximální funkčností. Představujeme akcentní LED osvětlení Moza, které svým vzhledem přitahuje pozornost. Proto se uplatní zejména v obchodních centrech, autosalónech a ve výlohách obchodů. Do výbavy svítidla patří vysoce svítící LED s podáním barev $Ra > 80$ či $Ra > 90$ a také zdroje pro nasvícení objektů. Realcolour s extrémně vysokým podáním barev $Ra > 97$ zvýrazní vlastní barvu, RealWhite zdůrazní bílou a díky StrongColour vynikne vybraná barva. Nasvícený předmět tak vypadá ještě lépe.

Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Barva svítidla	Černá, Stříbrná, Bílá
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá, 4000 K studená bílá, 3500 K neutrální bílá, Maso, Pečivo, Ovoce, Stříbro
Materiál	Hliník
Světelný zdroj	LED MODUL
Typ LED	Strong Colour, Real Colour, Real White
Zapojení svítidla	ON/OFF
Životnost	L80/B20, L80/B10 0 hodin

Varianty svítidel rodiny Moza

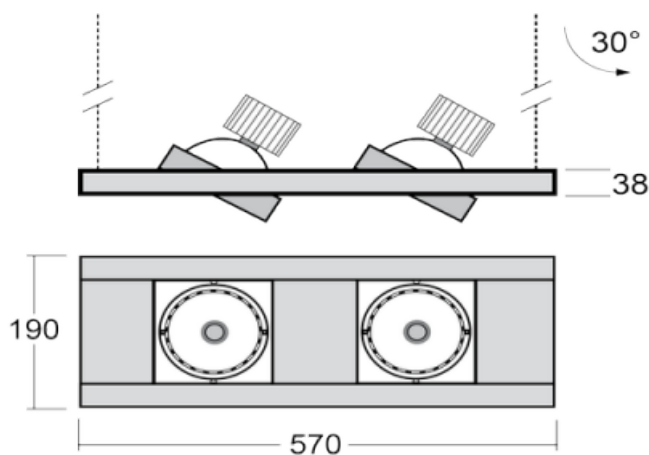

Moza

Montáž

Typ vyzařování

Energetická třída

A++, A+, A

Certifikační značky

Poznámky


Úhel vyzařování	24-62, 24, 41, 62
Barva svítidla	● ● ●
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá 4000 K studená bílá 3500 K neutrální bílá
	Maso Pečivo Ovoce Stříbro

Optický systém	Reflektor
----------------	-----------

Zapojení svítidla	ON/OFF
-------------------	--------

Ra	65 80 90 95 97
----	----------------------------

Svítidla jsou dodávána kompletní.

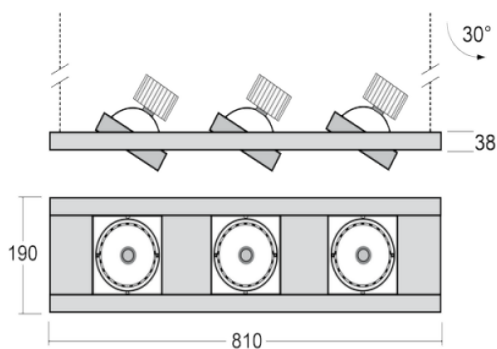
Moza

Montáž

Typ vyzařování

Energetická třída

A++, A+, A









Certifikační značky


Poznámky	Úhel vyzařování	24-62, 24, 41, 62
	Barva svítidla	
	Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá 4000 K studená bílá 3500 K neutrální bílá
		Maso
		Pečivo
		Ovoce
		Stříbro
	Optický systém	Reflektor
	Zapojení svítidla	ON/OFF
	Ra	65 80 90 95 97




Svítidla jsou dodávána kompletní.

Legenda





Typ montáže

	Vestavné svítidlo		NásNástěnné svítidlo
	Polovestavné svítidlo		Závěsné svítidlo
	Přisazené svítidlo		Stojací svítidlo
	Lištové svítidlo		Stolní svítidlo









Typ vyzařování

	Přímo svítící svítidlo
	Přímo-nepřímo svítící svítidlo
	Nepřímo svítící svítidlo

Speciální zdroje

	Tunable White nastavení teploty chromatičnosti		RealWhite věrné zobrazení bílé barvy
	RealColour věrné zobrazení barev, Ra≥97		StrongColour zvýraznění jedné barvy

Symbyly a značka

	Svítidlo třídy I (přístupné vodivé části jsou připojeny na ochranný vodič)
	Svítidlo třídy II (ochrana před úrazem elektrickým proudem je založena na dvojité nebo zesílené izolaci)
	Svítidlo třídy III (ochrana před úrazem elektrickým proudem se zakládá na napájení bezpečným malým napětím SELV)
	Evropská značka shody, která vyjadřuje shodu vlastností výrobku se všemi harmonizovanými normami a předpisy Evropského společenství, které pro něj platí
	Svítidla jsou certifikována dle evropského systému ENEC
	Doporučená velikost montážního otvoru
	IP kód označující stupeň ochrany
	Eurasijská značka shody

09-501I-20GGE/840, W

09-501I-20GGE/840, W	Optický systém
09-501I-20GGE/840, W	Elektrické zapojení svítidla
09-501I-20GGE/840, W	Barevné provedení









Optický systém

C	Čirý kryt	L	Hladký hliníkový reflektor
D	Asymetrický reflektor	M	Matná parabolická hliníková mřížka
E	Leštěná parabolická hliníková mřížka, vyšší účinnost	S	Úzký vyzařovací úhel – SPOT
F	Široký vyzařovací úhel – FLOOD	U	Střední vyzařovací úhel – MEDIUM
I	Mikroprisma	W	Velmi široký vyzařovací úhel
K	Opálový difusor		

Elektrické zapojení svítidla

D	Stmívatelné DALI	P	Čidlo a elektronický předřadník
E	Předřadník nestmívatelný	T	Stmívatelné tlačítkem
M	Elektronický předřadník nestmívatelný s 1h nouzí	TD	Stmívatelné DALI nebo tlačítkem
M3	Elektronický předřadník nestmívatelný s 3h nouzí	U	Svítidlo stmívatelné s ovládáním na svítidle

Barevné provedení

W	 Bílá	B	 Černá	S	 Stříbrná
1021	 RAL 1021	3000	 RAL 3000	6021	 RAL 6021
7006	 RAL 7006	7045	 RAL 7045		