

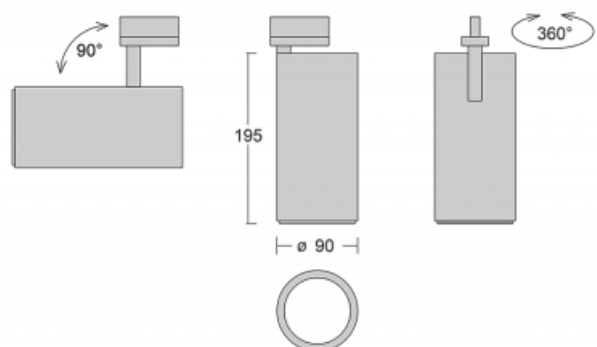

**Rodina**

# Vali-T

Když spojíme design s funkčností, získáme osvětlení rodiny Vali-T. Válcové lištové svítidlo se 4 vyzařovacími úhly 21°, 28°, 40°, 63° nasměrujete podle potřeby na požadovaný předmět. Vali-T má měrný výkon až 90 lm/W a disponuje světelnými zdroji s podáním barev Ra>90, které zajišťují dokonalé nasvícení daného objektu.

Typ montáže	Lištové
Typ vyzařování	Přímé
Barva svítidla	Černá, Bílá
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá, 4000 K studená bílá
Materiál	Hliník
Světelný zdroj	LED MODUL
MacAdam zdroje	3
Zapojení svítidla	ON/OFF DALI
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců

**Varianty svítidel rodiny Vali-T**


**Vali-T**

**Montáž**

**Typ vyzařování**

**Energetická třída**

A++, A+, A

**Certifikační značky**


Kód svítidla	Rozměry l/w/h (mm)	Příkon svítidla (W)	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	UGR
176-600U-10GGE/940, W	ø 90 × 195	20.4	1990	4000	< 17
176-600F-10GGE/940, W	ø 90 × 195	20.4	1990	4000	< 16.9
176-600F-10GHE/940, W	ø 90 × 195	33	2960	4000	< 18.3
176-600U-10GHE/940, W	ø 90 × 195	33	2960	4000	< 18.4

Uvedené kódy reprezentují bílé svítidlo s teplotou chromatičnosti 4000K a středně širokým vyzařovacím úhlem.

Poznámky	Úhel vyzařování	21, 28, 40, 63
	Barva svítidla	● ●
	Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá 4000 K studená bílá
	Optický systém	Reflektor
	Zapojení svítidla	ON/OFF DALI
	Ra	90

Lištová svítidla jsou dodávána kompletní s adaptéry Global Track od Nordic Aluminium. Svítidla je možné doplnit o volitelné příslušenství.

**Příslušenství**


Kód	Popis
00-01000	reflektor 21°
00-01001	reflektor 28°
00-01002	reflektor 40°
00-01003	reflektor 63°



Kód	Popis
00-01100	Satinovaný difuzor




Kód	Popis
00-01101	Lineární optický systém



Kód	Popis
176-61000, B	Snoot

Poznámky

Barva příslušenství



Kód	Popis
176-61001, B	Honeycomb









Poznámky

Barva příslušenství






## Legenda





### Typ montáže

 Vestavné svítidlo	 NásNástěnné svítidlo
 Polovestavné svítidlo	 Závěsné svítidlo
 Přisazené svítidlo	 Stojací svítidlo
 Lištové svítidlo	 Stolní svítidlo









### Typ vyzařování

 Přímo svítící svítidlo
 Přímo-nepřímo svítící svítidlo
 Nepřímo svítící svítidlo

### Speciální zdroje

 Tunable White nastavení teploty chromatičnosti	 RealWhite věrné zobrazení bílé barvy
 RealColour věrné zobrazení barev, Ra≥97	 StrongColour zvýraznění jedné barvy

### Symbole a značka

 Svítidlo třídy I (přístupné vodivé části jsou připojeny na ochranný vodič)
 Svítidlo třídy II (ochrana před úrazem elektrickým proudem je založena na dvojité nebo zesílené izolaci)
 Svítidlo třídy III (ochrana před úrazem elektrickým proudem se zakládá na napájení bezpečným malým napětím SELV)
 Evropská značka shody, která vyjadřuje shodu vlastností výrobku se všemi harmonizovanými normami a předpisy Evropského společenství, které pro něj platí
 Svítidla jsou certifikována dle evropského systému ENEC
 Doporučená velikost montážního otvoru
 IP kód označující stupeň ochrany
 Eurasijská značka shody

### 09-501I-20GGE/840, W

09-501I-20GGE/840, W

09-501I-20GGE/840, W

09-501I-20GGE/840, W

Optický systém

Elektrické zapojení svítidla

Barevné provedení









### Optický systém

C	Čirý kryt	L	Hladký hliníkový reflektor
D	Asymetrický reflektor	M	Matná parabolická hliníková mřížka
E	Leštěná parabolická hliníková mřížka, vyšší účinnost	S	Úzký vyzařovací úhel – SPOT
F	Široký vyzařovací úhel – FLOOD	U	Střední vyzařovací úhel – MEDIUM
I	Mikroprisma	W	Velmi široký vyzařovací úhel
K	Opálový difusor		

### Elektrické zapojení svítidla

D	Stmívatelné DALI	P	Čidlo a elektronický předřadník
E	Předřadník nestmívatelný	T	Stmívatelné tlačítkem
M	Elektronický předřadník nestmívatelný s 1h nouzí	TD	Stmívatelné DALI nebo tlačítkem
M3	Elektronický předřadník nestmívatelný s 3h nouzí	U	Svítidlo stmívatelné s ovládáním na svítidle

### Barevné provedení

W	 Bílá	B	 Černá	S	 Stříbrná
1021	 RAL 1021	3000	 RAL 3000	6021	 RAL 6021
7006	 RAL 7006	7045	 RAL 7045		