

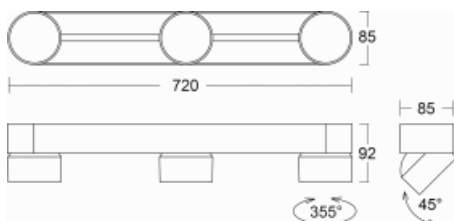
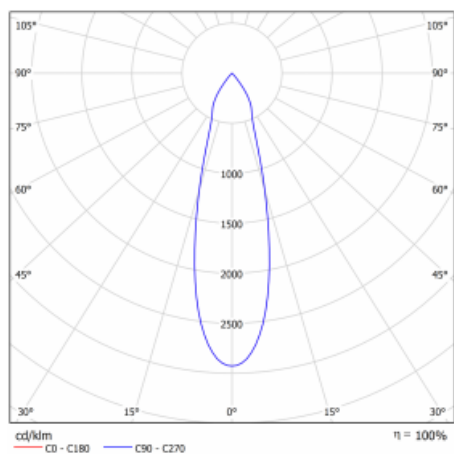

**Svítidlo**

# Shift

26-200U-30GGE/940, W



Design Kryštof Nosál

**Technický výkres**

**Křivka**


Typ montáže	Přisazené
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Zaoblené
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené

Rozměry	720 mm × 85 mm × 92 mm
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Reflektor
-------------	-----------

Světelný tok*	1810 lm ± 10 %
---------------	----------------

Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
------------------------	---------------------

Měrný výkon	105 lm/W
-------------	----------

MacAdam zdroje	3
----------------	---

Index podání barev	90
--------------------	----

Vyzařovací úhel	25°
-----------------	-----

UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	16.7
-----------------------------------	------

Příkon svítidla	51.9 W ± 10 %
-----------------	---------------

Zapojení svítidla	Předradník nestmívatelný
-------------------	--------------------------

Elektrické napětí	220-240V
-------------------	----------

Frekvence	50/60Hz
-----------	---------



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství****00-01000**  
reflektor 18°**00-01001**  
reflektor 25°**00-01002**  
reflektor 32°**00-01003**  
reflektor 52°**00-01100**  
Satinovaný difuzor**00-01101**  
Lineární optický systém